
SALFAMONTAJES®

PASO A PASO

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN OPC





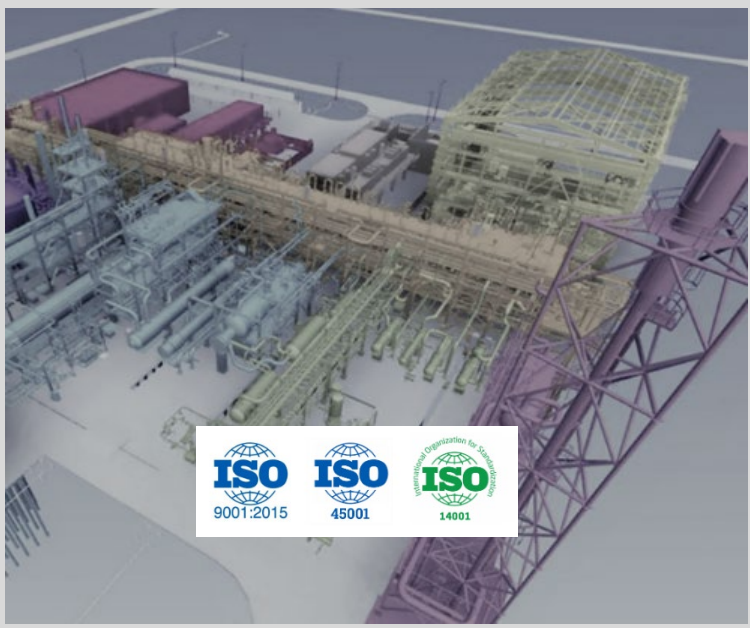



OBJETIVO

La finalidad de este paso a paso es entregar una metodología que permita identificar los motivos y partes responsables por el cual las actividades que requiere la actualización del programa, no pueden ser planificadas en el trisemanal. Para esto se necesita que cada actividad no programada tenga identificada a lo menos una restricción, razón por la cual no puede ingresar a la planificación trisemanal.


Para cumplir con este requerimiento se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Verificar que la programación de la sincronización desde P6 a OPC este ejecutada, ya que se debe trabajar con la última actualización del proyecto.

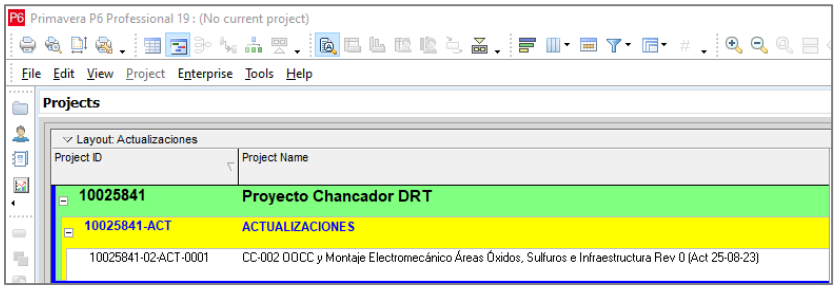

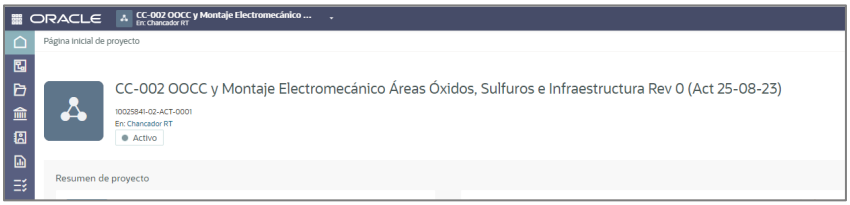

2. Abrir el proyecto en OPC e ir al módulo de programa / actividades.

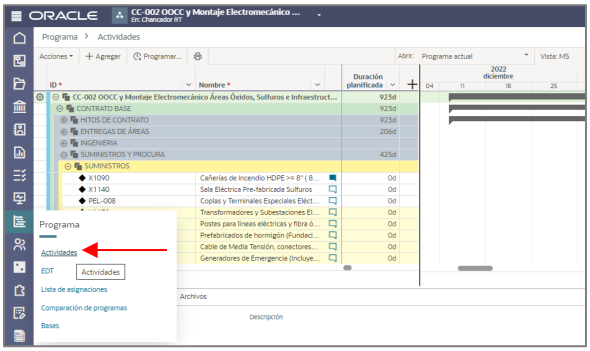


3. En OPC, se puede crear y aplicar el siguiente filtro para ver las actividades de las siguientes tres (3) semanas a la fecha de control. El filtro debe ser creado al mismo nivel que la vista que se está


usando en la vista de actividades, por ejemplo si la vista del módulo de actividades se encuentra en "proyecto", el filtro debe ser creado también en "proyecto".




4. Luego de aplicar el filtro, se muestran las actividades que pide el programa del proyecto para las siguientes tres (3) semanas a la fecha de control.

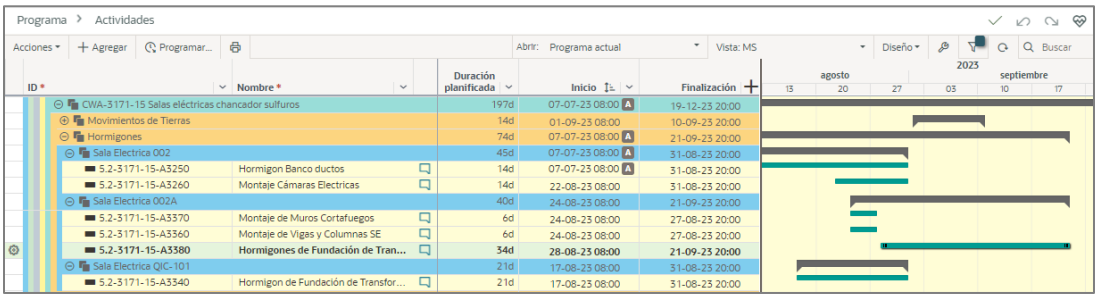

5. Al pararnos sobre una actividad, se puede verificar si tiene asignada una o más tareas.
En este ejemplo se puede apreciar que la actividad "5.2-3171-15-A3380 – Hormigón de fundación de Transformadores", está planificada según la actualización del programa, pero no tiene asignada una tarea.

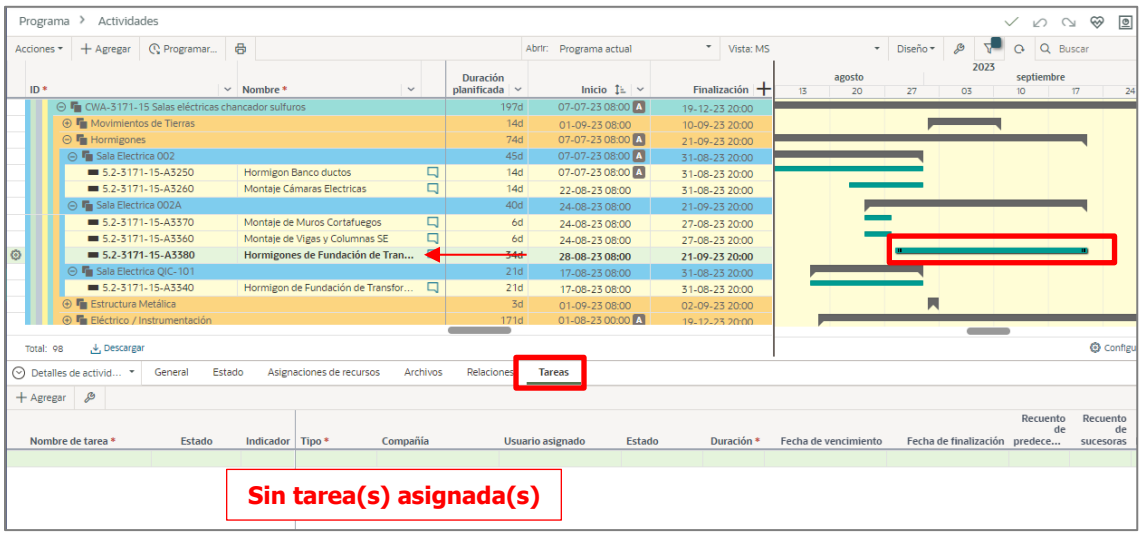


6. Para agregar la tarea que se requiere para poder asignar a la restricción, desde la vista de actividades, hacer clic en agregar y definir:
    a. Nombre de la tarea.
    b. Usuario asignado.
    c. Duración.
    d. Fecha de vencimiento.
    e. 02 Cantidad a ejecutar.
    f. 03 Unidad.
    g. 05 HH Programadas.

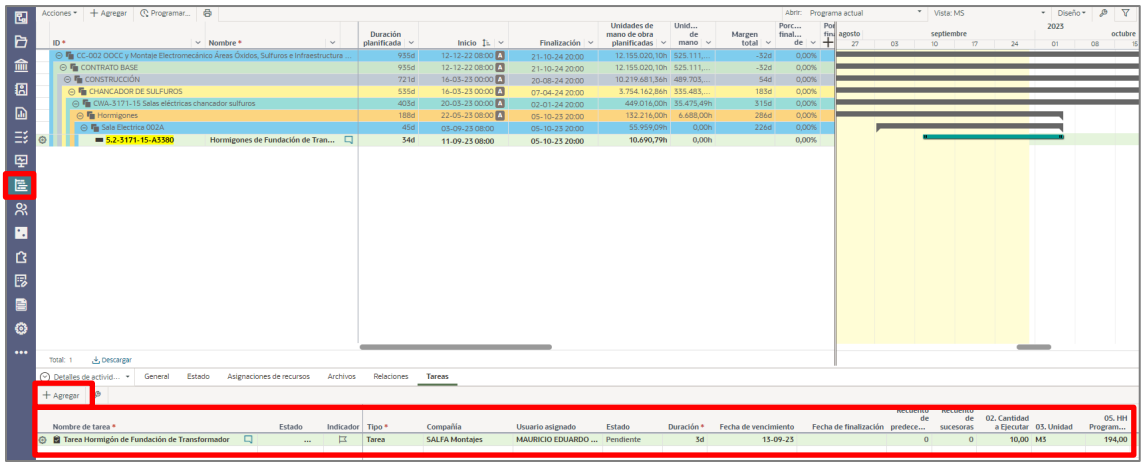


7. Se debe agregar la columna ID de la tarea en el detalle de la actividad, de esta manera nos permite copiar y modificar el ID en caso que sea necesario.
    a. Hacer clic en la herramienta ubicada en la zona superior izquierda del cuadro de detalle de la actividad.




b. Buscar la columna ID y agregar.

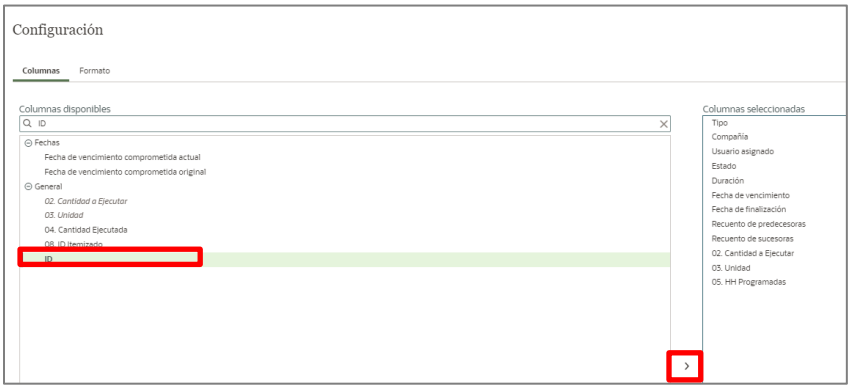

c. Aplicar para visualizar en el detalle de la actividad.

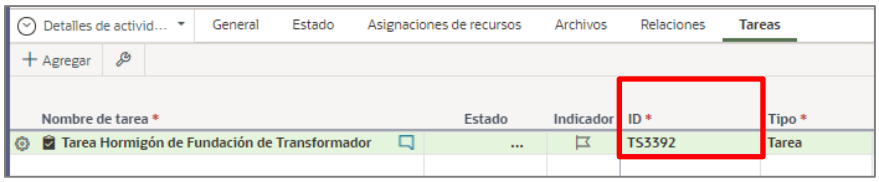

8. Las HH programadas de la tarea corresponden a las HH programadas del proyecto actualizado en P6 para la semana de control.






9. Como la actividad no había sido programada en OPC por alguna razón justificada, se crea la tarea y se debe agregar la restricción correspondiente a la tarea (restricción que puede ser interna o del cliente).

10. En el caso que la restricción ya se encuentre identificada en OPC, sólo debe ser asignada a la tarea creada en el punto 6. Los pasos son:

a. Copiar ID de la tarea (punto 7)
b. Agregar la restricción a la tarea afectada, para ello nos ayudamos con el ID copiado en el punto anterior.

11. En el caso que no exista la restricción para justificar la actividad no programada, se debe seguir los siguientes pasos:
    a. En el módulo tarea / restricciones, se debe crear la restricción para ser asociada a la tarea creada en el punto 6.
    b. Copiar ID de la tarea (punto 7)
    c. Crear la restricción.
    d. Agregar la restricción a la tarea afectada, para ello nos ayudamos con el ID copiado en el punto anterior.
    e. Agregar la compañía responsable.
    f. Ingresar la parte responsable.
    g. Completar el campo "Familia".
    h. Indicar la fecha necesaria.
    i. Indicar la fecha prometida.

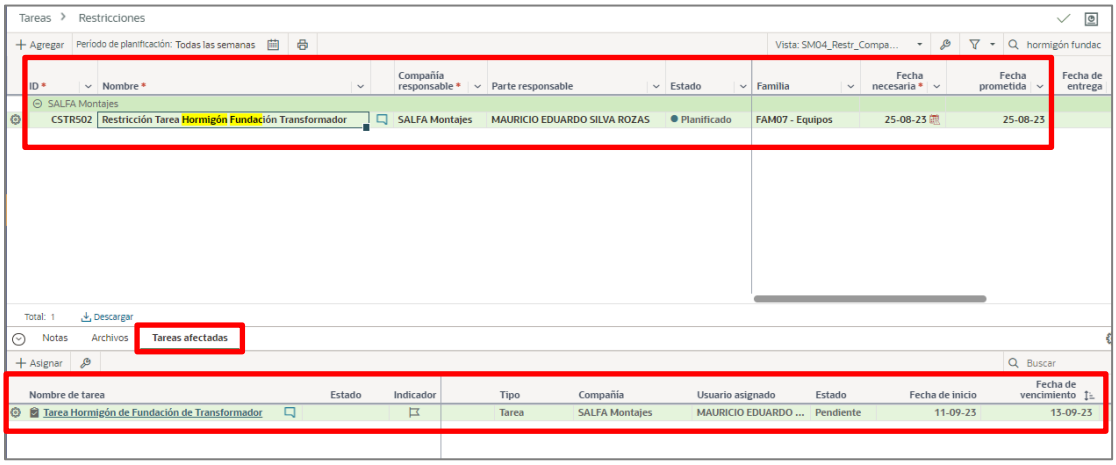

12. De esta manera, la actividad NO programada en OPC, ahora presenta una tarea con una restricción asociada que justifica por qué la actividad no puede ser planificada en el trisemanal.

13. Del reporte de gestión de tareas, hoja "2.5.2 Análisis Adherencia" se pueden visualizar:

    a. El listado de actividades requeridas por la actualización del programa para la planificación trisemanal.
    b. La(s) tarea(s) asignada(s) a la actividad no programada.
    c. La(s) restricción(es) asociada(s).
    d. La compañía responsable.
    e. Las HH programadas para la tarea.
    f. Las HH requeridas según la actualización.

g. Las HH requeridas para esa actividad según la línea base.

ID Actividad	Restricción	Compañia Responsable	HH Tarea OPC	HH Prog ACT	HH Prog LB
CM07R1XM-1020 Perforación y Anclaje Soportes de Cañerías - Soportes para Cañerías de Agua Anden Buses		**CODELCO**	**891,50**	**518,00**	**518,00**
125.0-07-R-001-02-01-01 Marcado en galeria			31,24		
125.0-07-R-001-02-01-02 Marcado en galeria			6,20		
125.0-07-R-001-02-04-01 Montaje soporte barra			91,00		
125.0-07-R-001-05-01 Marcado en galeria			31,24		
125.0-07-R-001-05-02 Perforación soporte ductos			120,49		
125.0-07-R-001-05-03 Lechado de pernos			60,69		
125.0-07-R-001-05-04 Montaje soporte barra			91,04		
125.0-07-R-001-02-01-03 Marcado en galeria	Gestionar suministros pendientes de código SIM PIP-027	CODELCO	3,10		
125.0-07-R-001-02-01-04 Marcado en galería	Interferencia con cable SK entre eje 1 AC barrio civico	CODELCO	3,10		
125.0-07-R-001-02-02-01 Perforación soporte ductos	Interferencia con porta carrete Sigdo Koppers Eje 1/A-C	CODELCO	120,50		
125.0-07-R-001-02-02-02 Perforación soporte ductos	Interferencia con cable SK entre eje 1 AC barrio civico	CODELCO	120,50		
125.0-07-R-001-02-03-01 Lechado de pernos	Gestión SOLPED 2001735397	CODELCO	60,70		
125.0-07-R-001-02-03-02 Lechado de pernos	Interferencia con cable SK entre eje 1 AC barrio civico	CODELCO	60,70		
125.0-07-R-001-02-04-02 Montaje soporte barra	Interferencia con cable SK entre eje 1 AC barrio civico	CODELCO	91,00		